





## KÄLTEFEIND® ALLROUND

- ▶ der Klassiker im Markt
- ▶ seit über 50 Jahren bewährt
- ▶ Oberfläche silberfarben eloxiert
- ▶ mit 3 Anschlagsoptionen
- ▶ mit Einzelverpackung

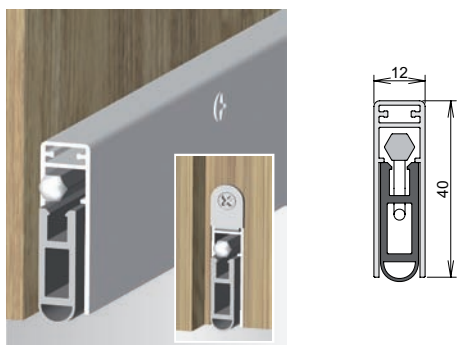


## KÄLTEFEIND® WS


- ▶ günstige Variante **nur zum Einnuten**
- ▶ Oberfläche Aluminium natur

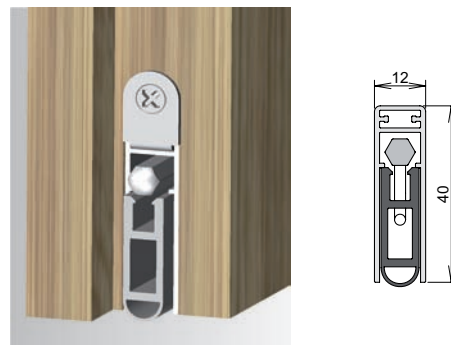

### Anschlag

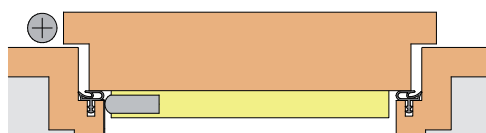

- ▶ aufgeschraubt auf der Schließfläche

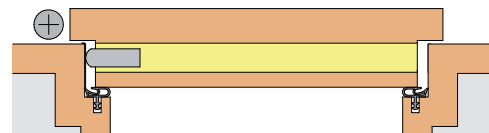

- ▶ eingenetet im Türblatt



- ▶ flächenbündig: aufgeschraubt auf der Schließfläche

### Technische Daten

Nutbreite	12 mm	12 mm
Auslösung	1-seitig	1-seitig
Material Dichtprofil	PVC	PVC
max. Hub	max. 18 mm	max. 18 mm
Mindestlänge	310 mm (nicht kürzbar)	310 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	2.000 mm	2.000 mm
Kürzbarkeit	125 ab 708 mm	125 ab 708 mm
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5128 (Kältefeind® Allround)	Art. Nr. 5102 (Kältefeind® WS)
Internet	Montageanleitung Zubehörliste mit Abbildung CAD Querschnittszeichnungen M 1:1	Montageanleitung Zubehörliste mit Abbildung CAD Querschnittszeichnungen M 1:1