




SCHALL-EX® DUO L-15 WS

- ▶ beidseitige Auslösung
- ▶ Schalldämmung > 50dB bei 7 mm Bodenluft
- ▶ keine sichtbare Schleiffläche
- ▶ minimaler Auslösedruck
- ▶ perfekte Dichtigkeit, nahezu geräuschlos




Anschlag

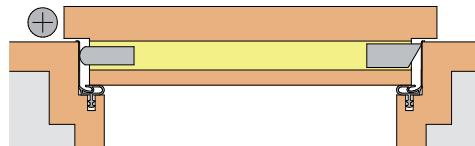

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslösekopf: An der Bandseite
- ▶ Auslösefalle: An der Schlossseite

Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	2-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	14 mm
Mindestlänge	708 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 ab 833 mm
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5435 inkl. Druckplatten aus Edelstahl



Internet

Montageanleitung
Zubehörliste mit Abbildung
CAD Querschnittszeichnungen M 1:1