




SCHALL-EX® SLIDE M-12 WS

- ▶ schmalste Schallschutzdichtung mit nur 12 mm Nutbreite
- ▶ hohe Schalldämmwerte durch patentierte Innendichtigkeit




Anschlag

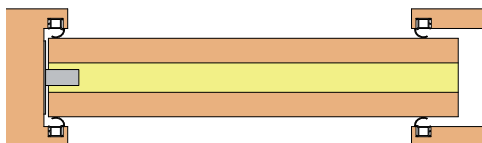

- ▶ Montage: In der Nut
- ▶ Auslöser Schließseite

Technische Daten

Nutbreite	12 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	11 mm
Mindestlänge	280 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.605 mm
Kürzbarkeit	125 ab 708 mm
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5113 inkl. Druckplatte aus Zinkdruckguss



Internet

Montageanleitung
Zubehörliste mit Abbildung
CAD Querschnittszeichnungen M 1:1