


UNIDICHT WS | ES | S-12

- ▶ Funktionsprinzip: das Dichtprofil senkt und hebt sich mit dem Schließen und Öffnen der Tür.
- ▶ Zuverlässige Funktion und einfache Montage.
- ▶ Wahlweise mit beidseitiger oder einseitiger Auslösung lieferbar.
- ▶ Montage: Einnuten, Einlassen.
- ▶ DIN-links und DIN-rechts verwendbar.

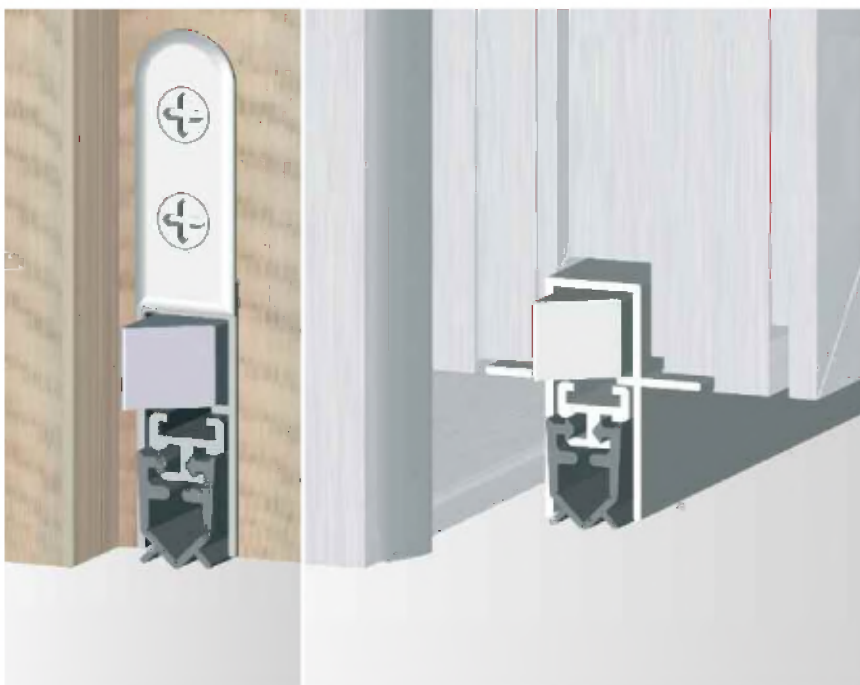

TECHNISCHE DATEN	Unidicht WS	Unidicht ES	Unidicht S-12
Anschlag	zum Einnuten	für die Euro-Beschlagsnut in Profil-Türen	
Auslösung	2-seitig / 1-seitig	2-seitig / 1-seitig	2-seitig / 1-seitig
Material Dichtprofil	PVC	Silikon	Silikon
max. Hub (mm)	max.11	max.11	max.6
Befestigungswinkel	1555	-	-
Mindestlänge (mm)	650 / 280	650 / 280	650 / 280
Standardlänge (mm)	708, 833, 958, 1.083, 1.208		
größte Länge (mm)	1.333	1.333	1.333
Kürzbarkeit Standardlängen (mm)	125	125	125
Zubehör im Lieferumfang	5320	5420 / 5503	5420 / 5503