

Montageanleitung HELM 73 / 140 Glasklemmstück für Einscheibensicherheitsglas (ESG) Glasstärke 8 und 10 mm




Woelm GmbH
Hasselbecker Str. 2-4
D-42579 Heiligenhaus

Made in
Germany


Art.-Nr. 120070002060 / 120070002062

- 1 Glasscheibe (Klemmflächen) z.B. mit Spiritus, Aceton reinigen.
Die Scheibe muss sauber und fettfrei sein.
Wir empfehlen auch die Reinigung der Glasklemmstücke.


- 2 Dicke der Einlagen nach der
Zeichnung auswählen.

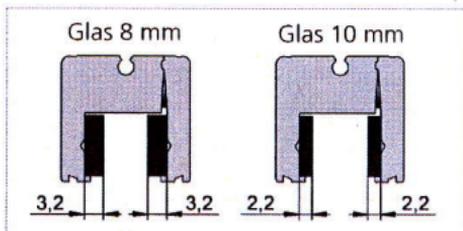

- 3 Schutzfolien von den Klebepunkte der Einlagen entfernen und auf das
gesäuberte Glasklemmstück aufkleben.

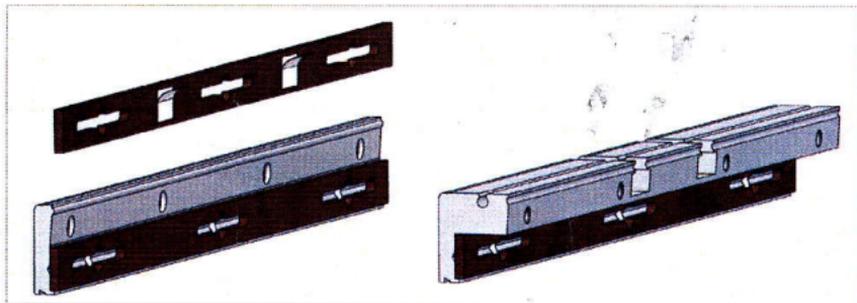

- 4 Glasklemmstücke vollständig
auf die Glasscheibe aufschieben
und Torxschrauben (TX25)
gleichmäßig mit **8 Nm** fest-
ziehen.

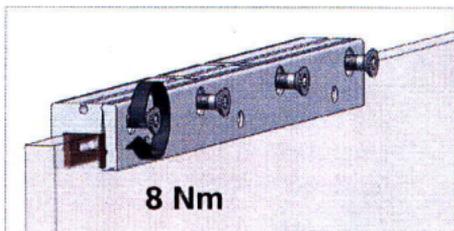

Montageanleitung HELM 73 / 140 Glasklemmstück für Verbundsicherheitsglas (VSG) Glasstärke 8 und 10 mm




Woelm GmbH
Hasselbecker Str. 2-4
D-42579 Heiligenhaus

Made in
Germany


Art.-Nr. 120070002060 / 120070002062

- 1** Glasscheibe (Klemmflächen) z.B. mit Spiritus, Aceton reinigen.
Die Scheibe muss sauber und fettfrei sein.
Wir empfehlen auch die Reinigung der Glasklemmstücke.

- 2** Dicke der Einlagen nach der
Zeichnung auswählen.

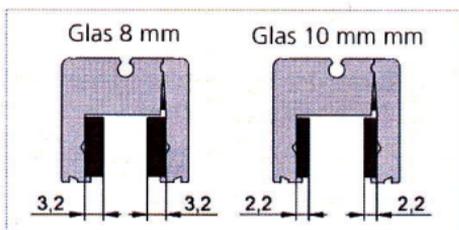

- 3** Schutzfolien von den Klebepunkte der Einlagen entfernen und auf das
gesäuberte Glasklemmstück aufkleben.

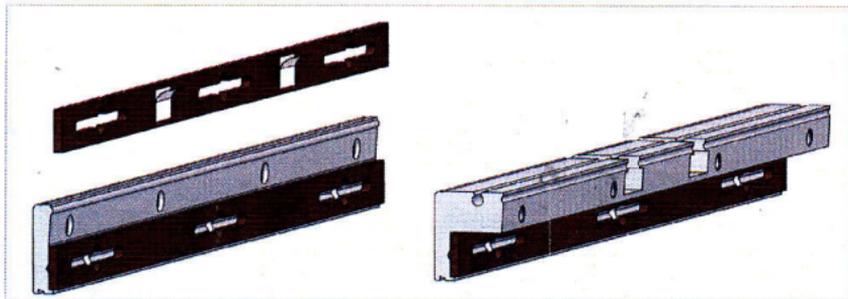

- 4** Glasklemmstücke vollständig auf
die Glasscheibe aufschieben.
Torxschrauben (TX25) gleich-
mäßig mit **8 Nm** festziehen.

- 5** Auf der Vorder- und der Rück-
seite der Glasklemmstücke in
alle Befüllungsbohrungen den
empfohlenen Zweikomponenten-
kleber einfüllen.

