

Rollo FSR 7000 [Outdoor]




Einfaches Ein- / Aushängesystem





Seitenansicht, Schrauben verdeckt



Türe offen, Rollo ausgezogen

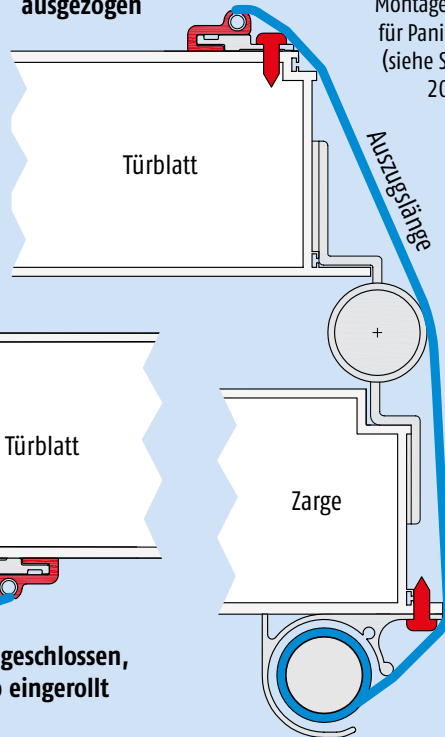

Option: Montageprofil LP1 für Panikbeschlag (siehe Seiten 16, 20 und 21)

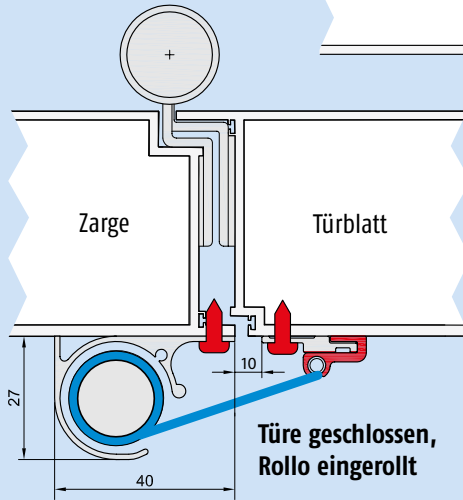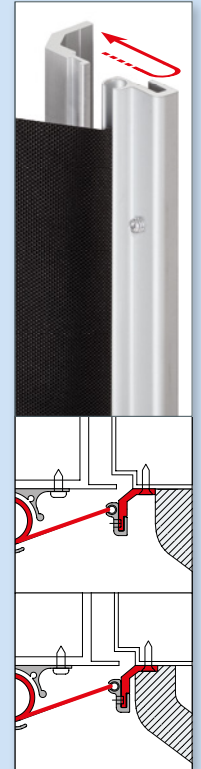

Wichtige Merkmale



- Schnellmontage-Rollo (und Demontage)
- Speziell für Aussentüren und Nasszonen, rostfreie Mechanik
- Widerstandsfähiges Kunstfasertuch
 - abwaschbar
 - schwer entflammbar B1
 - leicht ein- und aushängbar
 - UV-beständig
- Befestigungsschrauben verdeckt
- Gehäuseposition einfach verstellbar (Langlöcher)
- Passt für fast alle Türen
- Geprüfte und überwachte Qualität (MPA)

Materialien



Türarten



Geprüfte Qualität



Tuch-Farbe

SCHWARZ	OPTION WEISS
---------	--------------

Gehäuse-Farbe

EV1 ELOXIERT	RAL-9016 WEISS	RAL-9007 GRAU	RAL-7016 ANTHRAZIT	EDELSTAHL ELOXIERT	Farboptionen	RAL / ELOXAL
--------------	----------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------

Technische Daten

Standard-Länge	1925 mm (Lagerlänge)
Automatik-Länge	2015 mm (Lagerlänge)
Maximale Lieferlänge	2500 mm
Mindestlänge	310 mm
Kürzen	nicht kürzbar
Montageset	Universalschrauben inkl.
Auszugslänge	260 mm oder 330 mm

Kleben statt bohren!



Artikel-Nummer

F-7xxx (xxx = Varianten siehe Preisliste)

Ausschreibungstext

Planet Fingerschutz-Rollo FSR 7000 [Outdoor] zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante von Drehflügeltüren. Automatisch auf konstante Spannung ziehendes Schutzrollo. Witterungsbeständig, für den Einsatz an Außentüren. Mit aus-/einhängbarer Tuchabdeckung zwecks Wartung und Reinigung sowie Einstellen der Bänder, Absenkdichtungen, etc. Tür- und Zargenseitige Befestigungselemente mit Langlöchern zum Nachstellen des Rollos. Profil aus Aluminium. Oberflächen: eloxiert EV1, Edelstahl eloxiert, Pulverbeschichtet RAL 9016, 9007, 7016 (bitte auswählen). Tuch aus Kunstfaser, Auszugslänge 260 oder 330 mm (bitte auswählen), witterungsbeständig und feuerhemmend B1 ausgerüstet. Farben: schwarz/weiß (bitte auswählen). Standard-Länge 1925 mm (für handbetätigte Türen nach DIN 18101 mit BRM 2000). Automatik-Länge 2015 mm (für kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005) oder Fixlänge zwischen 310 mm und 2500 mm. (Lieferlänge bitte auswählen)