



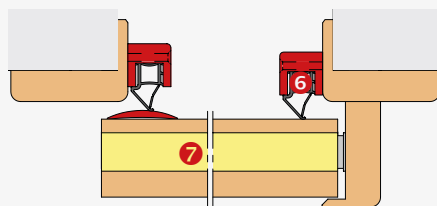

RUNDUMDICHT

komplettes Dichtungssystem
für Schiebetüren

- ▶ Schiebetür vor der Wand laufend
- ▶ erhöhte Dichtigkeit gegen:
 - Schall
 - Zugluft
 - Rauch
 - Gerüche
- ▶ für Schiebeflügel bis 1.958 mm Breite
- ▶ vorgesehen für Rollenwagen mit M8 Anschluss

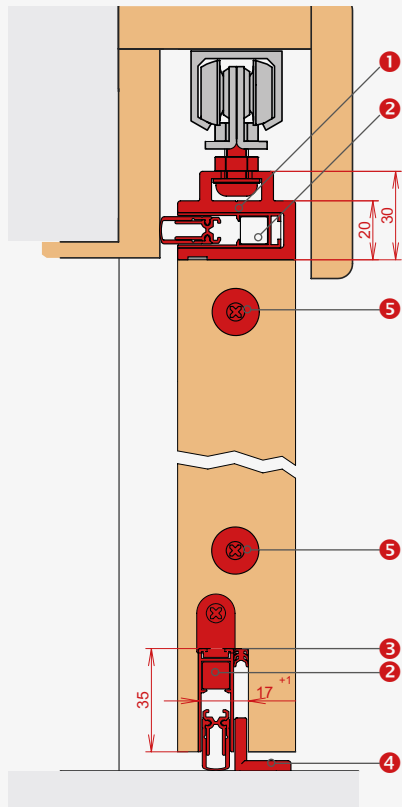

Neu: VHH M-12 Set

in Standardlängen 708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm (Fixlängen möglich)

Verpackungsinhalt / Lieferumfang


	Stück
1 Slide-Adapter-12	1
2 Schall-Ex® Slide M-12 SLA	2
3 Ausgleichsdichtung Slide 5	1
4 Athmer - Bodengleitführung	1
5 Magnet	2

Artikel (optional)	Längen (mm)	Stück
6 Unitherm Slide 22/22 (Buchenholz unbehandelt)	2.000 (alternativ auch 2.500 mm)	2
7 Aluschwelle 253	max. 3.000 mm (Fixlängen möglich)	1

Technische Daten

Nutbreite	Schall-Ex® Slide M-12 SLA
Auslösung	12 mm
Material Dichtprofil	1-seitig
Hub	Silikon, selbstverlöschend
Mindestlänge	11 mm
größte Länge	280 mm (nicht kürzbar)
Kürzbarkeit	1.958 mm
	125 mm ab 708 mm

Vertikalschnitt

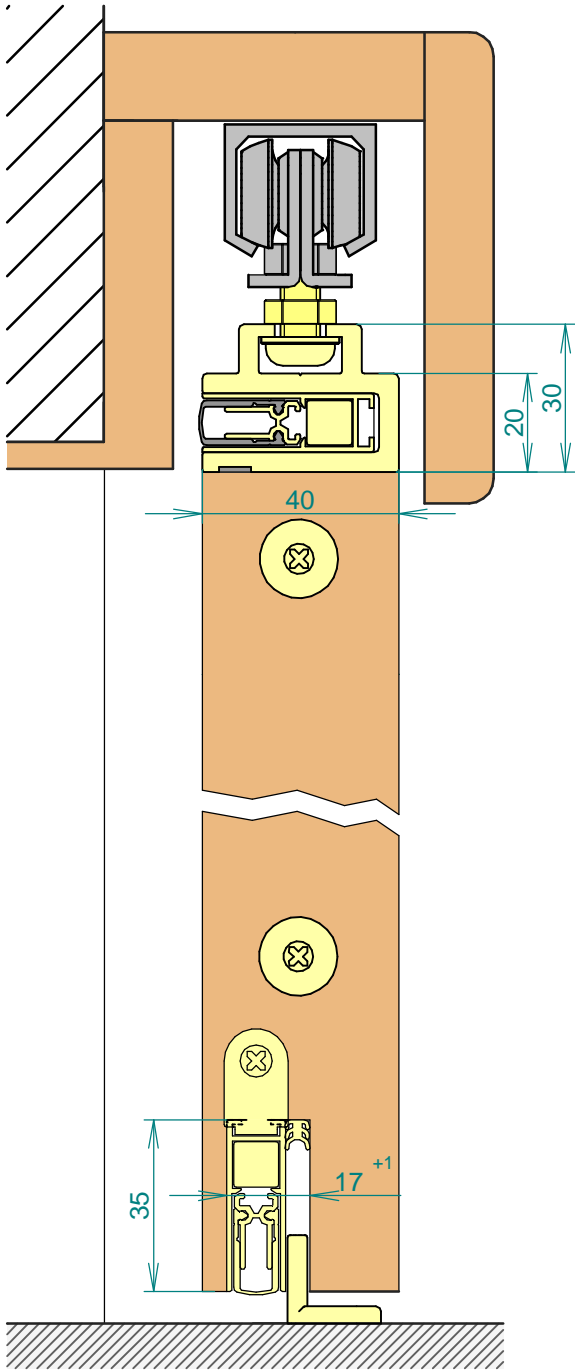

Horizontalschnitt

